



LØFTEKÆDER

Indholdsfortegnelse

Anvendelsesområder	3
Vedligeholdelse	3
Dimensionering	3
Løftkæder Serie LL (DS/ISO 4347)	4 - 5
Løftkæder Serie AL (Baseret på DS/ISO 606 Type A / DIN 8188 / Amerikansk Standard B29-1)	6
Løftkæder Serie AL-S (Industri Standard)	6
Løftkæder Serie LH (DS/ISO 4347 / Amerikansk Standard B29-8)	7 - 8
Rullekæder – (DS/ISO 606 Type A / DIN 8188 / Amerikansk Standard B29-1)	9
Samlebolte for løftkæder	10
Standard samlebolte	11
Standard endeplader for nitning	12
Standard endegafler	13
Special løftkæder med plastikstyr	14
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser	22



Konstruktions- og/eller produktionsforbedringer kan resultere i ændringer, hvorfor de i tabellerne anførte oplysninger ikke må betragtes som bindende, før bekræftelse er indhentet. Der tages forbehold for trykfejl.

Løftkæder

Anvendelsesområder

Anvendelse af løftkæder til løfteopgaver og lineære bevægelser er i stadig fremgang. Dette gælder især indenfor materialehåndtering, hvor de fi nder anvendelse på alle former for gaffeltrucks og kontravægtanordninger m.v. Til disse opgaver er løftkæders konstruktion andre former for kæder langt overlegen, når det gælder om at overføre en lineær kraft uden anvendelse af kædehjul.

Vedligeholdelse

Da løftkæder normalt arbejder med høje fladetryk, er korrekt smøring af stor vigtighed for levetiden.Kæderne leveres fra fabrikken indsmurt i et smøremiddel, der samtidig beskytter kæden mod korrosion under transport og lagring. Da tiden, fra fremstilling og indsmøring på fabrikken til aktuel montering på f.eks. en truck, ikke kan fastlægges på forhånd, kan det ikke garanteres, at der er tilstrækkeligt smøremiddel tilbage til at sikre tilfredsstillende smøring under drift. Kæderne skal derfor altid smøres med et egnet smøremiddel umiddelbart inden monteringen.

Det er vigtigt, at det smøremiddel, som anvendes, har en viskositet der sikrer, at det trænger ind mellem plader og bæretappe, hvor det store fladetryk opstår. Under normale driftsforhold kan følgende smøremidler anbefales:

Det nævnte smøremiddel kan også med fordel anvendes ved den regelmæssige eftersmøring af kæderne. Smøreintervallerne skal tilpasses de ydre faktorer, som kæden udsættes for, f.eks. høje og lave temperaturer, luftforurening, tilsmudsning o.s.v. Når kæderne anvendes ved normal daglig drift og ikke udsættes for specielle forhold, vil én eftersmøring pr. uge være tilstrækkelig, mens min. to gange pr. uge er nødvendigt ved skifteholdsdrift.

Løftkæder skal ligesom andre kæder kontrolleres regelmæssigt for slidtage og rustangreb. En kædes ”aktive” del d.v.s. den del, som går over vendejulet, vil forlænges.

Kædens forlængelse må maksimalt være 2% i forhold til den oprindelige længde. Pladerne kan ofte være slidt ved at køre over vendejulet og en reduktion af pladehøjden med f.eks. 5% medfører, at kædens brudstyrke reduceres med 15-20%. Eftersyn af kæder på trucks skal ske i overensstemmelse med DS 2015.




Dimensionering

Da de fleste løftkæder udsættes for dynamiske belastninger, skal man ved dimensionering tage hensyn til såvel sikkerhedsfaktoren mod brud som til det fladetryk kæden kommer til at arbejde under, da fladetrykket har stor indflydelse på kædens udmattelsesbrudstyrke.

Sikkerhedsfaktoren bør ikke være under 10 når kæden udsættes for dynamiske belastninger. En sikkerhedsfaktor på helt ned til 5 kan dog i yderst sjældne tilfælde være acceptabel, men kun når kæden udsættes for ren statisk belastning og driftsforholdene i øvrigt er rolige og jævne. Kædens specifikke fladetryk bør holdes mellem 0,15 og 0,18 kN/mm² og det bør under ingen omstændigheder overstige 0,2 kN/mm², da ingen konventionelle smøreløser er i stand til at opbygge en effektiv smørefilm ved fladetryk over denne værdi.



Løftkæder

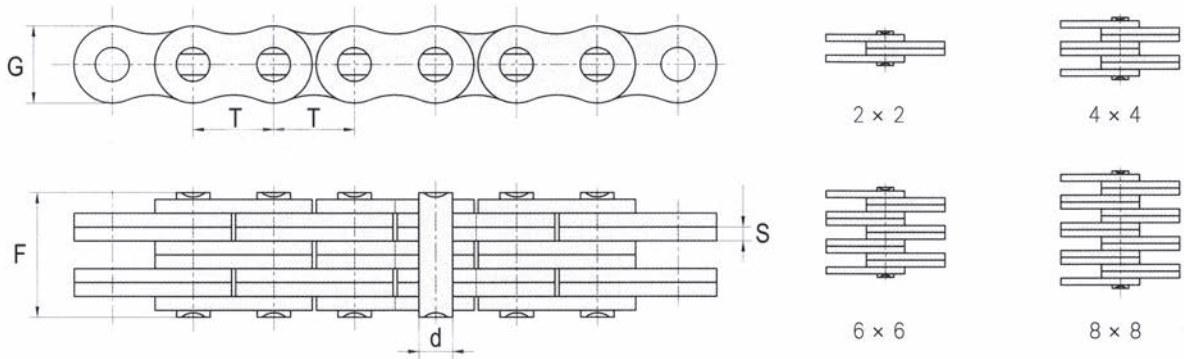


Serie LL (DS/ISO 4347)

ACTON Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max. mm	Brudstyrke min. kN	Vægt Kg/meter
LL0822	12,70	2 x 2	10,6	1,30	4,45	7,9	17,8	0,4
LL0844		4 x 4				13,0	31,1	0,7
LL0866		6 x 6				18,2	44,5	1,0
LL0888 ²⁾		8 x 8				23,5	62,2	1,3
LL1022	15,88	2 x 2	13,7	1,60	5,08	9,2	22,3	0,5
LL1044		4 x 4				15,8	44,5	1,1
LL1066		6 x 6				22,1	66,7	1,6
LL1088 ²⁾		8 x 8				28,8	89,0	2,1
LL1222	19,05	2 x 2	16,0	1,85	5,72	10,4	28,9	0,7
LL1244 ¹⁾		4 x 4				17,9	57,8	1,4
LL1266 ¹⁾		6 x 6				25,4	86,7	2,2
LL1288 ²⁾		8 x 8				32,9	115,6	2,8
LL1622	25,40	2 x 2	21,0	3,10	8,28	17,2	58,0	1,5
LL1644 ¹⁾		4 x 4				29,6	144,0	2,9
LL1666 ¹⁾		6 x 6				42,4	200,0	4,3
LL1688 ²⁾		8 x 8				55,4	288,0	5,7
LL2022	31,75	2 x 2	26,4	3,70	10,19	20,1	95,0	2,3
LL2044		4 x 4				33,8	190,0	4,4
LL2066		6 x 6				50,1	285,0	6,8
LL2088 ²⁾		8 x 8				65,4	380,0	8,8
LL2422	38,10	2 x 2	33,4	5,0	14,63	28,4	170,0	4,5
LL2444		4 x 4				49,3	340,0	8,2
LL2466		6 x 6				66,4	510,0	12,2
LL2488 ²⁾		8 x 8				86,6	680,0	16,3
LL2822	44,45	2 x 2	37,1	6,0	15,90	32,2	200,0	5,1
LL2844		4 x 4				56,4	400,0	9,9
LL2866		6 x 6				80,6	600,0	14,6
LL2888 ²⁾		8 x 8				105,2	800,0	19,4
LL3222	50,80	2 x 2	42,0	6,0	17,81	33,2	260,0	5,8
LL3244		4 x 4				57,4	520,0	11,4
LL3266		6 x 6				81,6	780,0	16,9
LL3288 ²⁾		8 x 8				105,0	1050,0	24,0

Kæder med større deling kan leveres efter forespørgsel.

¹⁾ Disse kæder lagerføres normalt også i rustbeskyttet udførelse (Dacromated).
²⁾ Disse kæder er ikke med i ISO/DS Standarden.

Løftkæder

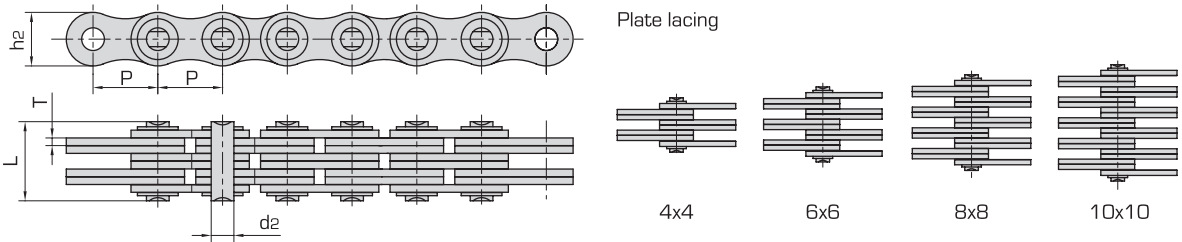


Serie LL (DS/ISO 4347)

ACTON Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max. mm	Brudstyrke min. kN	Vægt Kg/meter
LL3244S	50,80	4 x 4	42,0	6,0	17,81	61,6	572,0	12,90
LL3266S		6 x 6				86,0	858,0	18,90
LL3288S		8 x 8				110,0	1.144,0	24,89

Kæder med større deling kan leveres efter forespørgsel.

Løftkæder

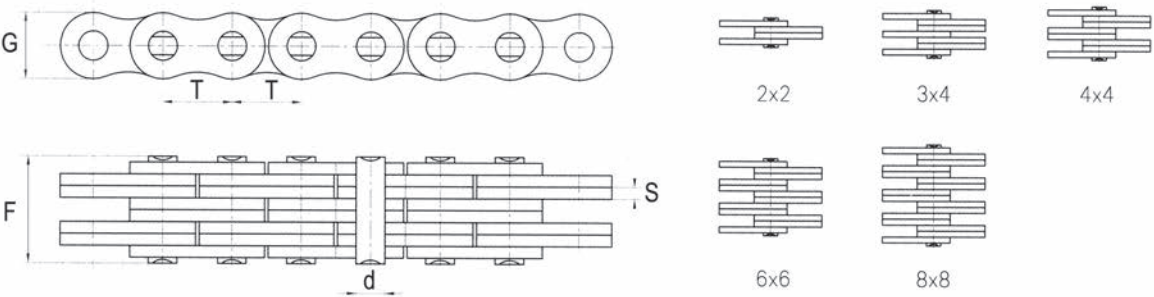

Serie AL (Baseret på Amerikansk standard DS/ISO 606 type A)

ACTON Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max. mm	Brudstyrke min. kN	Vægt Kg/meter
AL422	12,70	2 x 2	10,4	1,5	3,96	7,9	14,1	0,39
AL444		4 x 4				14,4	28,2	0,74
AL466		6 x 6				20,5	42,3	1,10
AL522	15,88	2 x 2	12,8	2,0	5,08	10,3	22,0	0,61
AL544		4 x 4				18,9	44,0	1,19
AL566		6 x 6				26,9	66,0	1,79
AL622	19,05	2 x 2	15,6	2,4	5,95	12,4	37,0	0,86
AL644 ¹⁾		4 x 4				22,4	64,0	1,69
AL666 ¹⁾		6 x 6				32,4	101,0	2,52
AL822	25,40	2 x 2	20,5	3,3	7,94	16,0	56,7	1,54
AL844		4 x 4				29,3	113,4	3,00
AL866		6 x 6				42,5	170,0	4,46
AL1022	31,75	2 x 2	25,6	4,0	9,53	19,6	88,5	2,37
AL1044		4 x 4				35,9	177,0	4,68
AL1066		6 x 6				52,3	265,0	7,00
AL1222	38,10	2 x 2	30,5	4,8	11,11	24,3	127,0	3,65
AL1244		4 x 4				43,8	254,0	7,05
AL1266		6 x 6				63,0	381,0	10,44


Serie AL-S Industri standard

ACTON Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max. mm	Brudstyrke min. kN	Vægt Kg/meter
AL644S	19,05	4 x 4	15,3	2,4	6,50	22,4	71,8	1,75
AL666S		6 x 6				32,4	107,7	2,60

Kæder med større deling kan leveres efter forespørgsel.

¹⁾ Disse kæder lagerføres normalt også i rustbeskyttet udførelse (Dacromated).

Løftkæder

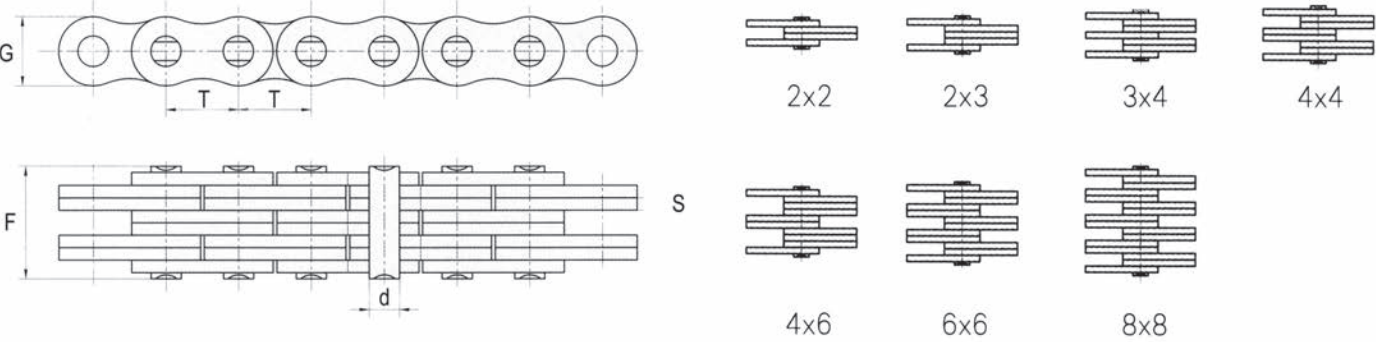


Serie LH (DS/ISO 4347 Amerikansk standard B29-8)

ACTON Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max. mm	Brudstyrke min. kN	Vægt Kg/meter
LH0822	12,70	2 x 2	12,1	2,1	5,08	11,1	22,2	0,64
LH0823		2 x 3				13,2	22,2	0,80
LH0834		3 x 4				17,4	33,4	1,12
LH0844		4 x 4				19,5	44,5	1,28
LH0846		4 x 6				23,8	44,5	1,60
LH0866		6 x 6				28,0	66,7	1,92
LH0888		8 x 8				36,5	89,0	2,56
LH1022	15,88	2 x 2	15,1	2,4	5,94	12,9	33,4	0,88
LH1023 ¹⁾		2 x 3				15,4	33,4	1,10
LH1034 ¹⁾		3 x 4				20,3	48,9	1,50
LH1044 ¹⁾		4 x 4				22,8	66,7	1,80
LH1046 ¹⁾		4 x 6				27,8	66,7	2,20
LH1066		6 x 6				32,2	100,1	2,65
LH1088		8 x 8				42,6	133,4	3,50
LH1222	19,05	2 x 2	18,1	3,3	7,94	17,4	48,9	1,45
LH1223 ¹⁾		2 x 3				20,7	48,9	1,80
LH1234 ¹⁾		3 x 4				27,4	75,6	2,50
LH1244 ¹⁾		4 x 4				30,8	97,9	2,90
LH1246 ¹⁾		4 x 6				37,5	97,9	3,60
LH1266		6 x 6				44,2	146,8	4,30
LH1288		8 x 8				57,6	195,7	5,80
LH1622	25,40	2 x 2	24,1	4,1	9,53	21,3	84,5	2,20
LH1623 ¹⁾		2 x 3				25,5	84,5	2,70
LH1634 ¹⁾		3 x 4				33,8	129,0	3,80
LH1644		4 x 4				37,0	169,0	4,30
LH1646 ¹⁾		4 x 6				46,2	169,0	5,40
LH1666		6 x 6				54,5	253,6	6,50
LH1688		8 x 8				71,0	338,1	8,60

Kæder i samme serie med større deling er anført på næste side.

¹⁾ Disse kæder lagerføres normalt også i rustbeskyttet udførelse (Dacromated).

Løftkæder

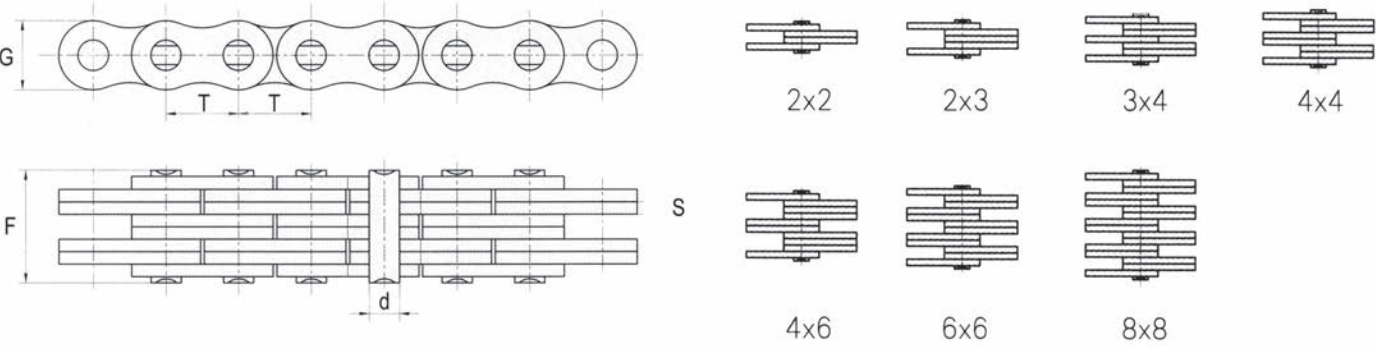


Serie LH (DS/ISO 4347 Amerikansk standard B29-8)

ACTON Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max. mm	Brudstyrke min. kN	Vægt Kg/meter
LH2022	31,75	2 x 2	30,2	4,9	11,11	25,4	115,6	3,4
LH2023		2 x 3				30,3	115,6	4,3
LH2034		3 x 4				40,2	182,4	6,0
LH2044		4 x 4				45,2	231,3	6,9
LH2046		4 x 6				55,1	231,3	8,6
LH2066		6 x 6				65,0	347,0	10,3
LH2088		8 x 8				84,8	462,6	13,8
LH2422		2 x 2	36,2	5,8	12,71	29,6	151,2	4,6
LH2423	38,10	2 x 3				35,4	151,2	5,8
LH2434		3 x 4				47,1	244,6	8,1
LH2444		4 x 4				52,9	302,5	9,3
LH2446		4 x 6				64,5	302,5	11,6
LH2466		6 x 6				76,2	453,7	13,9
LH2488		8 x 8				99,4	605,0	18,6
LH2822	44,45	2 x 2	42,2	6,6	14,29	33,6	191,3	6,1
LH2823		2 x 3				40,2	191,3	7,6
LH2834		3 x 4				53,4	315,8	10,6
LH2844		4 x 4				60,0	382,6	12,2
LH2846		4 x 6				73,2	382,6	15,2
LH2866		6 x 6				86,4	578,3	18,2
LH2888		8 x 8				112,8	705,1	24,3
LH3222	50,80	2 x 2	48,3	7,5	17,46	39,0	289,1	8,0
LH3223		2 x 3				46,6	289,1	10,0
LH3234		3 x 4				61,7	440,4	14,0
LH3244		4 x 4				69,3	578,3	16,0
LH3246		4 x 6				84,4	578,3	20,0
LH3266		6 x 6				99,6	857,4	24,0
LH3288		8 x 8				129,8	1156,5	32,0

Kæder i samme serie med større deling er anført på næste side.

Rullekæder

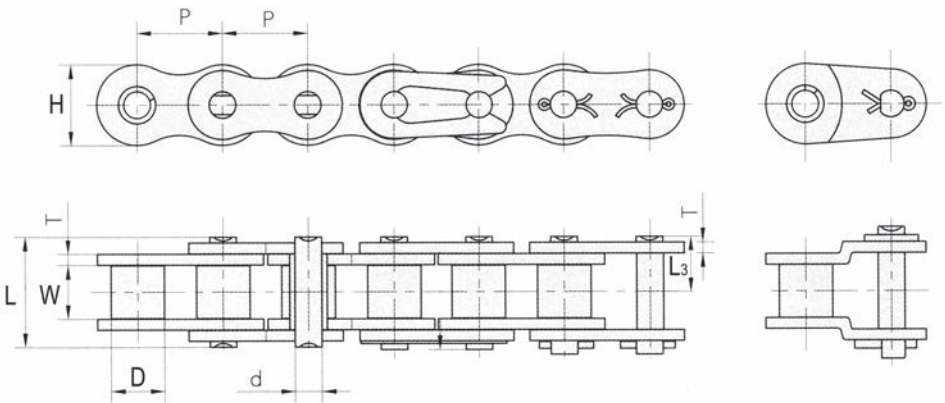

ISO 606 Type A / DIN 8188 / Amerikansk Standard B29-1

ACTON ANSI Nr.	Deling P mm	Rulledia. D mm	Indv. bredde W mm	Sideplade		Tapdia. d mm	Udv. Bredde		Brudstyrke ISO kN	Vægt Kg/meter
				Tykkelse T mm	Højde H mm		L mm	L3 mm		
40	12,70	7,94	7,95	1,5	12,0	3,96	16,1	9,7	13,8	0,7
50	15,88	10,16	9,55	2,0	15,0	5,08	20,3	12,1	21,8	1,1
60	19,05	11,91	12,70	2,4	18,0	5,95	25,4	14,7	31,2	1,6
80	25,40	15,88	15,90	3,2	24,0	7,94	32,7	18,8	55,6	2,7
100	31,75	19,05	19,15	4,0	30,0	9,53	43,1	23,5	86,8	4,1
120	38,10	22,23	25,55	4,8	36,0	11,11	53,9	28,4	124,5	6,0
140	44,45	25,40	25,40	5,6	42,2	12,71	58,9	31,8	169,0	7,7


Rullekæder anvendes i visse tilfælde til løfteopgaver. Der er normalt tale om rullekæder efter Amerikansk Standard B29-1 (DIN 8188 / ISO 606 Type A), og de mest almindeligt forekommende størrelser er vist nedenfor.

Oplysninger om andre typer og størrelser kan fås ved henvendelse til Acton A/S.

Kæder i samme serie med større deling er anført på næste side.

¹⁾ Disse kæder leverføres normalt også i rustbeskyttet udførelse (Dacromated).

Standard samlebolte




Serie LH (DS/ISO 4347 Amerikansk standard B29-8)

ACTON Nr.	Diameter d2 max. mm	Hulafstand L1 max. mm	Længde L2 mm	Splithul d4 mm	Passer for kæde
SB0445-1622	4,45	16,0	22,2	1,6	LL0844
SB0445-2329		23,0	29,2	1,6	LL0866
SB0445-3036		30,0	36,2	1,6	LL0888
SB0508-1319	5,08	12,7	18,9	1,6	LH0823
SB0508-1521		15,0	21,1	1,6	LL1044
SB0508-1723		17,0	23,2	1,6	LH0834
SB0508-1925		19,0	25,2	1,6	LH0844 + AL544
SB0508-2228		22,0	28,2	1,6	LL1066
SB0508-2329		23,0	29,2	1,6	LH0846
SB0508-2733		27,0	33,3	1,6	LH0866 + AL566
SB0508-3642		35,5	41,8	1,6	LH0888 + AL588
SB0572-1826 ¹⁾	5,72	17,6	25,5	2,0	LL1244
SB0572-2533 ¹⁾		24,7	32,7	2,0	LL1266
SB0572-3240		31,8	39,9	2,0	LL1288
SB0594-1522 ¹⁾	5,94	15,0	21,6	2,0	LH1023
SB0594-2027 ¹⁾		20,0	26,6	2,0	LH1034
SB0594-2329 ¹⁾		22,5	29,1	2,0	LH1044 + AL644
SB0594-2734 ¹⁾		27,0	33,7	2,0	LH1046
SB0594-3239 ¹⁾		32,0	38,7	2,0	LH1066 + AL666
SB0594-4349 ¹⁾		42,5	49,3	2,0	LH1088 + AL688
SB0650-3340	6,50	33,0	40,3	2,0	AL666S
SB0792-2031 ¹⁾	7,92	20,0	30,7	3,2	LH1223
SB0792-2738 ¹⁾		27,0	37,7	3,2	LH1234
SB0792-3041 ¹⁾		30,0	40,7	3,2	LH1244 + AL844
SB0792-3748 ¹⁾		37,0	47,7	3,2	LH1246
SB0792-4354 ¹⁾		43,0	53,7	3,2	LH1266 + AL866
SB0792-5767		56,5	67,2	3,2	LH1288 + AL888
SB0828-2839 ¹⁾	8,28	28,0	38,7	3,2	LL1644
SB0828-4152 ¹⁾		41,0	51,7	3,2	LL1666
SB0828-5465		54,0	64,7	3,2	LL1688
SB0953-2536 ¹⁾	9,53	25,0	35,7	3,2	LH1623
SB0953-3344 ¹⁾		33,0	43,7	3,2	LH1634
SB0953-3748		37,0	47,7	3,2	LH1644 + AL1044
SB0953-4657 ¹⁾		46,0	56,7	3,2	LH1646
SB0953-5364		53,0	63,7	3,2	LH1666 + AL1066
SB0953-7080		69,5	80,3	3,2	LH1688 + AL1088

Alle samlebolte medleveres splitter.
 Til samlebolte med en diameter på over 12,0 mm medleveres desuden 2 stk. skiver.
 For andre størrelser af samlebolte – venligst kontakt Acton A/S.
¹⁾ Disse samlebolte lagerføres normalt også i rustbeskyttet udførelse (Dacromated)

Standard samlebolte




ACTON Nr.	Diameter d2 max. mm	Hulafstand L1 max. mm	Længde L2 mm	Splithul d4 mm	Passer for kæde
SB1000-3648	10,00	36,0	48,0	3,2	
SB1019-3344	10,19	33,0	43,7	3,2	LL2044
SB1019-4758		47,0	57,7	3,2	LL2066
SB1019-6273		62,0	72,7	3,2	LL2088
SB1019-7182		71,2	82,2	3,2	
SB1111-3952	11,11	39,2	51,6	4,0	LH2034
SB1111-4458		44,0	57,5	4,0	LH2044 + AL1244
SB1111-6578		65,0	77,5	4,0	LH2066 + AL1266
SB1200-4556	12,00	45,0	56,0	4,0	
SB1270-5569	12,70	55,0	68,6	4,0	LH2434
SB1270-7588		75,3	87,8	4,0	LH2466 + AL1666
SB1400-5668	14,00	56,0	68,0	4,0	
SB1465-4861	14,65	48,2	60,6	4,0	LL2444
SB1465-6982		69,2	81,6	4,0	LL2466
SB1465-90102		90,2	102,6	4,0	LL2488
SB1600-5064	16,00	50,0	64,0	4,0	
SB1746-95112	17,46	94,6	112,2	5,0	LH3266
SB1746-124142		124,0	141,6	5,0	LH3288

Alle samlebolte medleveres splitter.
 Til samlebolte med en diameter på over 12,0 mm medleveres desuden 2 stk. skiver.
 For andre størrelser af samlebolte – venligst kontakt Acton A/S

¹⁾ Disse samlebolte lagerføres normalt også i rustbeskyttet udførelse (Dacromated)


Standard endeplader for nitning

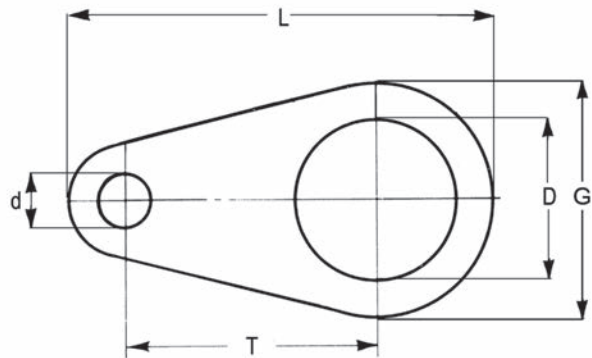

ACTON Nr.	Deling T mm	Hul D mm	Hul d mm	Totallængde L mm	Pladehøjde G mm	Pladetykkelse S mm
EP-LL10-8	20	8,0	5,08	40,6	19,8	1,6
EP-LL10-10	20	10,0		40,6	19,8	
EP-LL10-12	32	12,0		53,0	28,2	
EP-LL12-10	30	10,0	5,72	47,6	20,0	1,85
EP-LL12-12	30	12,0		47,6	20,0	
EP-LL16-12	30	12,0	8,28	55,3	24,8	3,1
EP-LL16-16	45	16,0		75,0	35,0	
EP-AL5-8	20	8,0	5,08	35,2	17,8	2,0
EP-AL5-16	31	16,0		54,9	29,8	
EP-AL6-10	25	10,0	5,94	43,8	19,5	2,4
EP-AL6-12	35	12,0		58,2	24,7	
EP-AL6S-10	25	10,0	6,50	43,8	19,5	2,4
EP-AL10-14	40	14,0	9,53	67,3	29,5	4,0

Endeplader leveres normalt med løs pasning (mellemplader).
Endeplader med stram pasning (yderplader) leveres efter ordre.


Standard endegafler

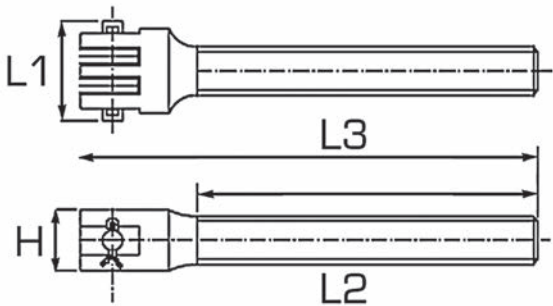


ACTON Nr.	Tapdiameter T max. mm	Bredde H mm	Taplængde L1 max. mm	Gvindængde L2 mm	Total længde L3 mm	Gevind
LH1034-EG	5,95	18	28	70	110	M16
LH1044-EG		18	33	70	110	
LH1046-EG		18	38	70	110	
LH1066-EG		18	43	90	130	
LH1234-EG	7,94	22	34	75	115	M20
LH1244-EG		22	38	90	130	
LH1246-EG		22	43	90	130	
LH1266-EG		22	50	100	140	
LH1634-EG	9,53	28	48	90	145	M24
LH1644-EG		28	52	90	145	
LH1646-EG		28	60	115	170	
LH1666-EG		28	64	115	170	
LH2034-EG	11,1	34	54	135	200	M30
LH2046-EG		34	68	135	200	
LL1044-EG	5,08	16	27	85	115	M14
LL1066-EG		16	33	100	143	
LL1244-EG	5,72	18	29	90	130	M16
LL1266-EG		18	38	100	143	
LL1644-EG	8,28	24	41	130	190	M20
LL1666-EG		24	53	130	190	

Alle gafler medleveres samlebolt og møtrikker. Gaflerne er forzinkede.

Special løftkæder med plastikstyr

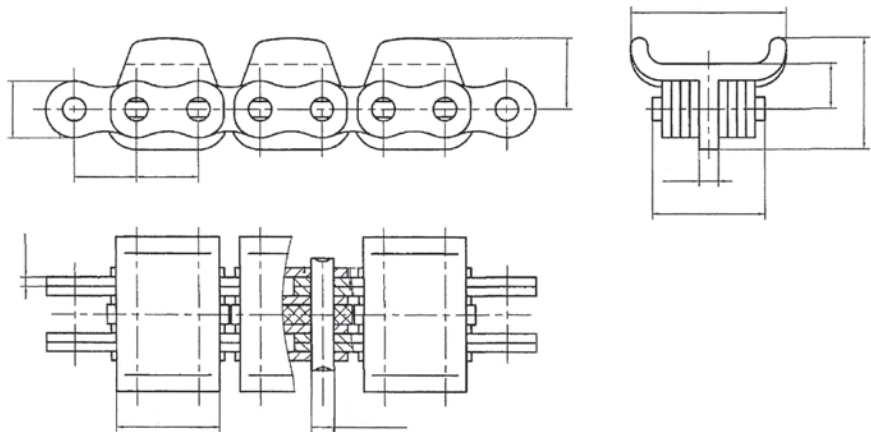


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
BL544KS	15,875	4X4	14,6	2,37	5,94	27,5	2
BL644KS	19,05	4X4	18,1	3,3	7,94	29,7	2,9
BL844KS	25,4	4X4	24,1	4	9,53	37,3	3,5

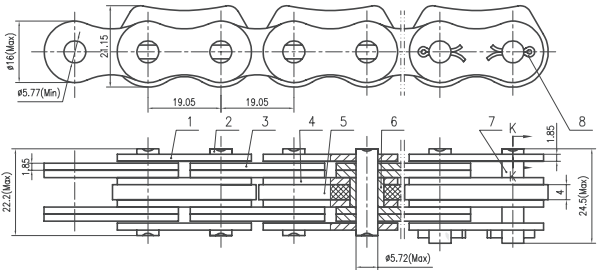


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
F1944KS	19,05	4X4	16	1,85	5,72	24,5/22,2	1,58

Special løftkæder med plastikstyr

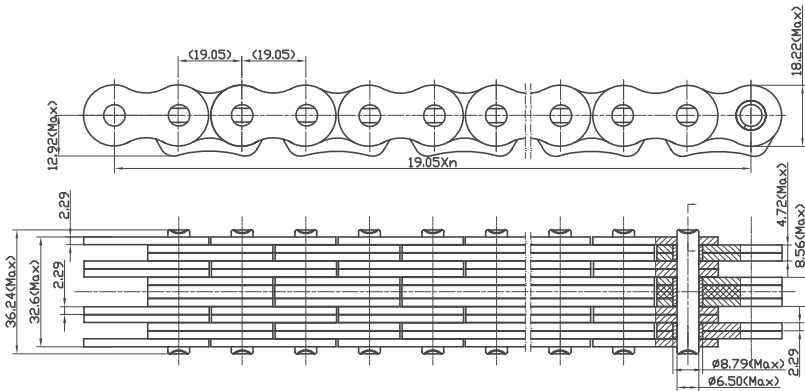


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
F1966 KS	19,05	6X6	18,22	2,29	6,5	36,24	3,13

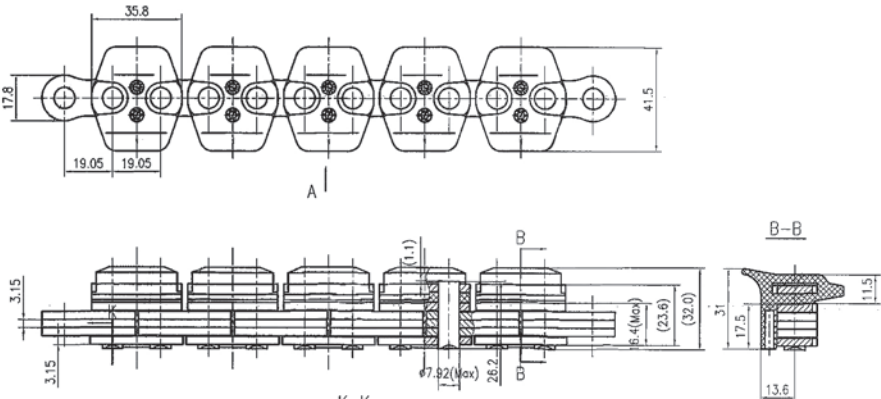


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
BL633KS	19,05	3X3	17,8	3,15	7,92	32	2,4

Special løftkæder med plastikstyr

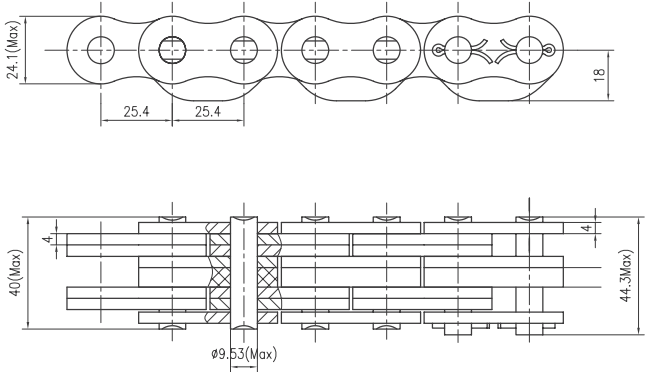


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
BL834KS	25,4	3X4	24,1	4	9,53	40/44,3	4,6


Special løftkæder med plastikstyr

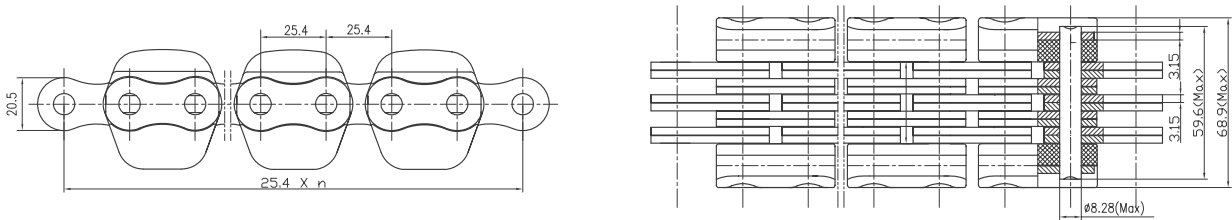

Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
F2566KS	25,4	6X6	20,5	3,15	8,28	68,9/59,6	5,26

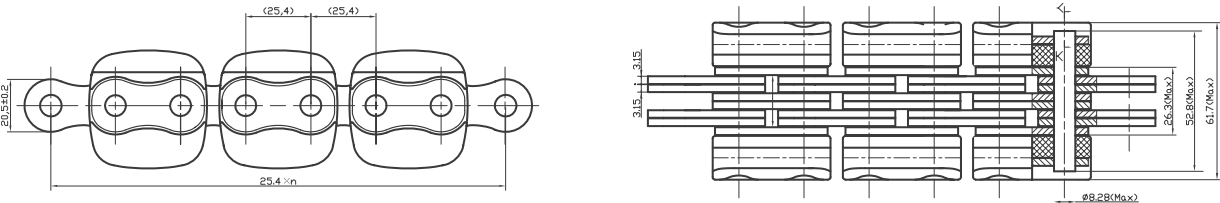

Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
F2544KS	25,4	4X4	20,5	3,15	8,28	61,7/52,8	4,58

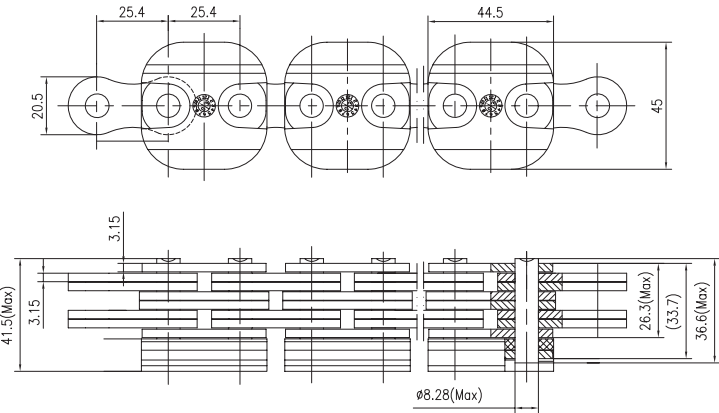


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
LL1644KS	25,4	4X4	20,5	3,15	8,28	36,6	3,55


Special løftkæder med plastikstyr



Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
BL844LKS	25,4	4X4	23,6	4,07	9,53	44,8	4,8

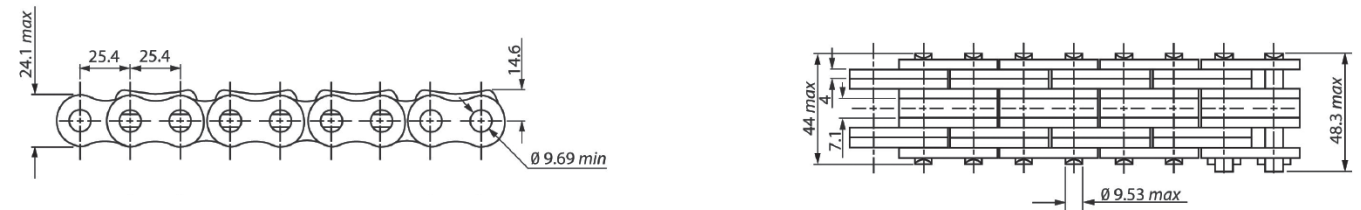


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
BL844PLJ	25,4	4X4	23,6	4,07	9,53	44,8	4,8

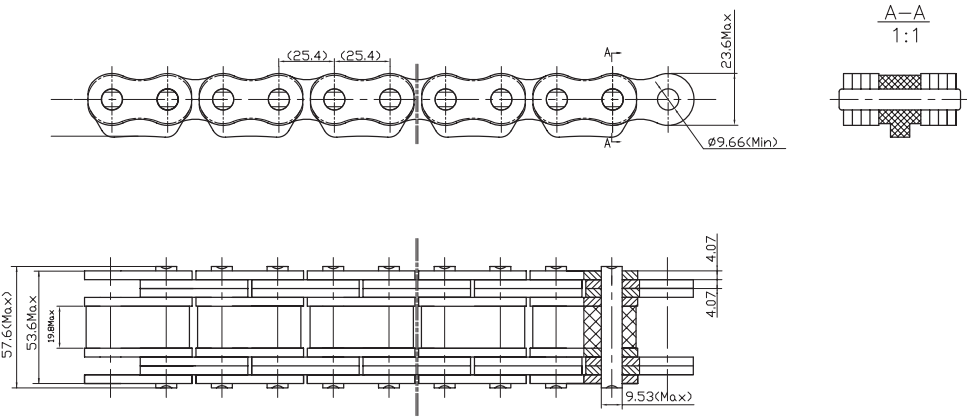


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
BL844KS1	25,4	4X4	23,6	4,07	9,53	57,6	5,52

Special løftkæder med plastikstyr

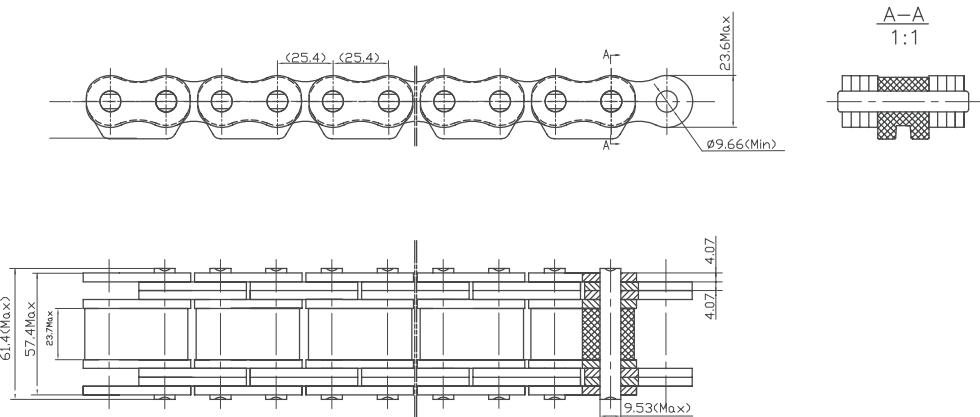


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
BL844KS2	25,4	4X4	23,6	4,07	9,53	61,4	5,67

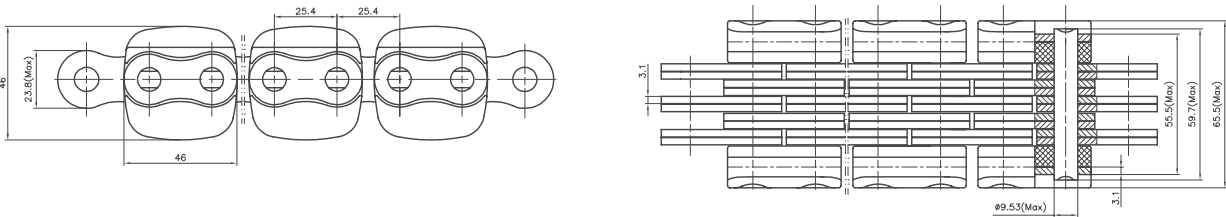


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
BL866KS1	25,4	6X6	23,8	3,1	9,53	65,5	8,5

Special løfteskæder med plastikstyr

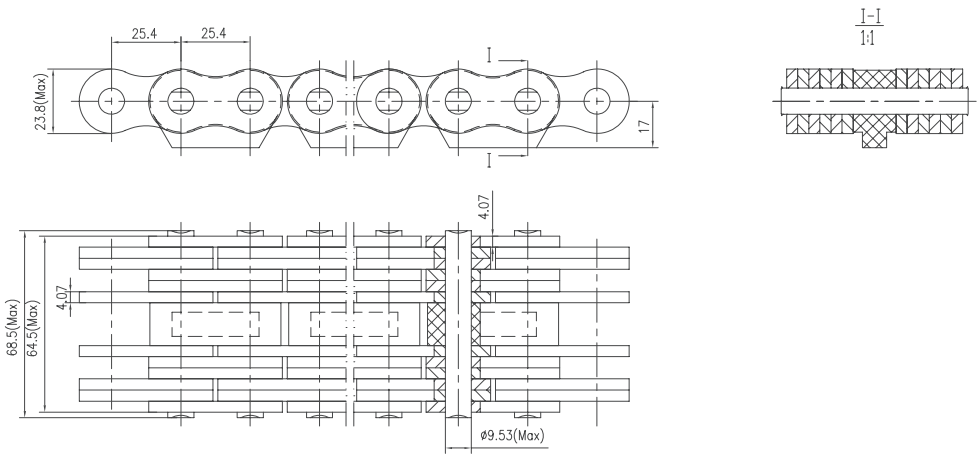


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
BL866KS2	25,4	6X6	23,8	4,07	9,53	68,5	8,5

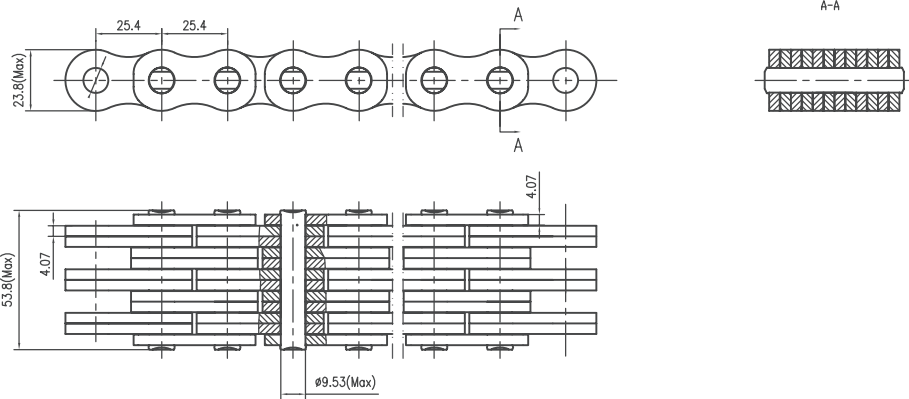


Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
BL866DTQ	25,4	6X6	23,8	4,07	9,53	53,8	6,5

Special løfteskæder med plastikstyr

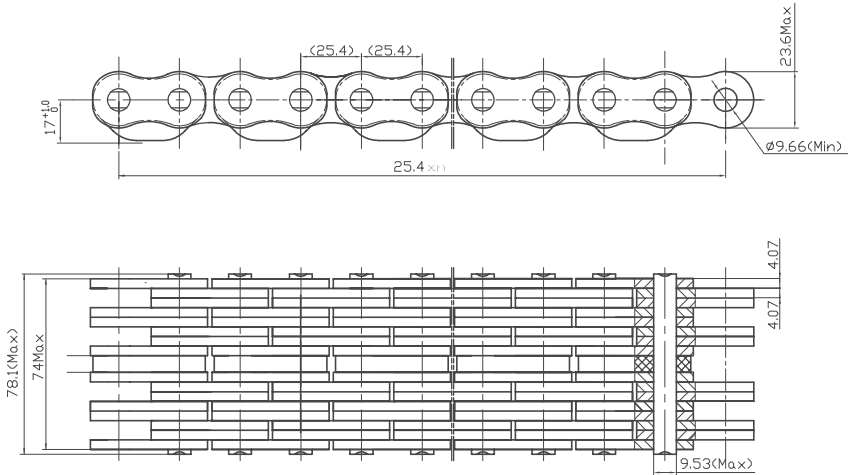

Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
BL888KS	25,4	8X8	23,6	4,07	9,53	78,1	9,78

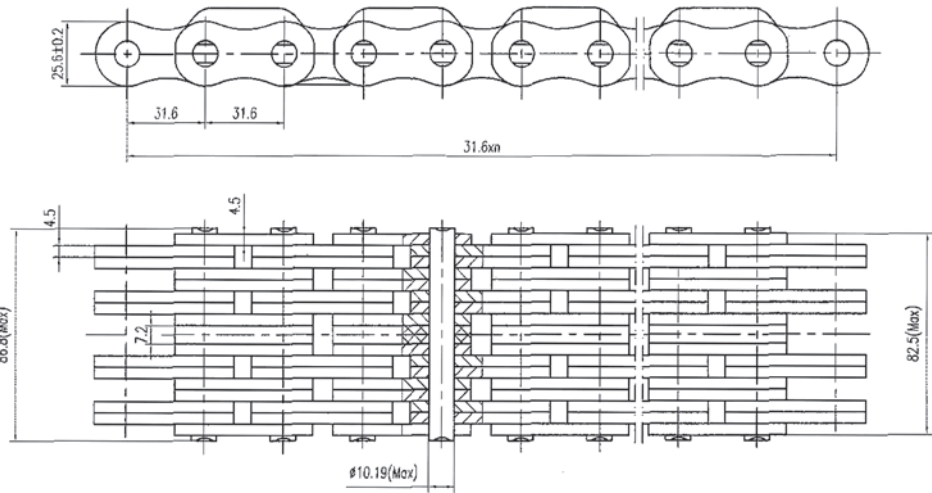

Acton Nr.	Deling T mm	Kombination	Pladehøjde G max. mm	Pladetykkelse S max. mm	Tapdiameter d max. mm	Bredde F max.	Vægt kg/meter
LL2088KS	31,6	8X8	25,6	4,5	10,19	82,5	11,3

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Priser

De opgivne priser er baseret på de senest noterede kurser og de i dag gældende materialepriser, lønninger, toldsatter, fragtrater og andre omkostninger. Vi forbeholder os ret til at regulere priserne, såfremt der sker ændringer i disse forhold inden leveringstidspunktet.

Ud over de anførte priser beregnes moms og lignende afgifter efter gældende regler.

2. Leveringstid

Leveringsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor endelig ordre modtages, dog under forudsætning af at ordren er klar og utvetydig. Hvis dette ikke er tilfældet, regnes leveringsfristen fra den dag, hvor vi har modtaget de af os ønskede nødvendige oplysninger. Levering anses for sket, når varen er afgivet til besøgelse med post, jernbane, skib, vogn etc. Vi påtager os intet ansvar for leveringsforsinkelser, som følge af strejke, lockout eller anden force majeure eller af forsinket levering fra vore leverandører eller i øvrigt af forhold, som ikke kan lægges os til last.

3. Forsendelse

Forsendelse sker for købers regning og risiko. Med mindre andet er aftalt, sker forsendelsen på billigste måde, dog uden ansvar for os for eventuelle afvigelser.

4. Betalingsbetingelser

Betaling er netto kontant, med mindre anden aftale foreligger. Efter forfaldsdagen beregnes rente for hver påbegyndt måned.

5. Reklamation

Reklamation må ske skriftlig senest 8 dage efter varens levering.

6. Fejl og mangler

Erstatning ydes i henhold til vore leverandørers bestemmelser for varer, som på grund af materiale- og/eller fabrikationsfejl viser sig ubrugelige, forudsat de defekte dele omgående tilsendes os franko. Eventuelle følger af materiale- og fabrikationsfejl erstattes ikke. Forandringer af og indgreb i det leverede fritager os for ethvert ansvar.

7. Annullering og returnering

Annullering af ordrer accepteres kun i det omfang vore leverandørers samtykke kan opnås. Leverede varer tages kun retur efter forudgående aftale og returnering må ske franko. Et gebyr vil blive debiteret til dækning af de med levering og returnering forbundne omkostninger.

8. Tekniske data

Oplysninger om vægte, dimensioner, kapaciteter og andre tekniske data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister må ikke betragtes som endeligt gældende før bekræftelse er indhentet.





København	Århus
Torbenfeldvej 3	Gunnar Clausens Vej 66
2665 Vallensbæk Strand	8260 Viby J
Telefon 43 73 70 43	Telefon 86 75 26 00

www.acton.dk